

КАТАЛОГ

КИП·а



НАСОСЫ СЕРИИ ЦНК


ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ

- Расход до: 63 м³/ч
- Напор до: 18 м
- 3 Ступени регулирования потока
- Низкий уровень шума
- Защита от перегрузки
- Температура жидкости: +2°C~+120°C
- Максимальная температура окружающей среды: 0~40°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Уровень защиты: IP сети: 220В/ 50Гц, 380В/50Гц
- Класс изоляции: F



Модель	Соединение	Напряжение питания	Мощность (I/II/III)	Максимальный напор (I/II/III)	Максимальный расход (I/II/III)
		В/Гц	Вт	м	м ³ /ч
ЦНК32-6-220Ф	DN32	220В/50Гц	200/206/247	5.8/6.2/6.4	7.1/8.3/9.0
ЦНК32-9-220Ф	DN32	220В/50Гц	300/339/400	8.3/8.9/9.2	8.0/10.3/11.8
ЦНК32-12-220Ф	DN32	220В/50Гц	556/583/652	12.2/12.4/12.7	12.3/13.5/14
ЦНК40-6-250Ф	DN40	220В/50Гц	217/233/260	5.4/5.7/6	8.2/9.9/10.8
ЦНК40-9-250Ф	DN40	220В/50Гц	535/556/568	9.1/9.6/10	12.4/13.4/14
ЦНК40-13-250Ф	DN40	220В/50Гц	691/733/8010	11/12.1/12.8	12.4/14.7/15.8
ЦНК40-18-250Ф	DN40	220В/50Гц	770/893/1100	13.7/15.9/17.2	11/14.2/16.2
ЦНК50-6-280Ф	DN50	220В/50Гц	315/370/430	5.6/6.0/6.2	9.4/13.1/15.8
ЦНК50-9-280Ф	DN50	220В/50Гц	643/668/763	8.9/9.2/9.4	16.5/18.9/20.4
ЦНК50-13-280Ф	DN50	220В/50Гц	780/963/1186	11.5/12.7/13.2	15.2/20.8/24.8
ЦНК50-18-280Ф	DN50	220В/50Гц	791/1000/1210	13.7/16.5/17.8	12.9/19.0/23.6
ЦНК65-6-340Ф	DN65	220В/50Гц	515/545/650	6.8/7.0/7.1	25.2/26.9/28
ЦНК65-9-340Ф	DN65	220В/50Гц	806/985/1190	8/8.5/8.8	20.5/30/36
ЦНК80-6-360Ф	DN80	220В/50Гц	443/590/695	4.1/4.8/5.0	19.6/35.6/40.3
ЦНК80-9-360Ф	DN80	220В/50Гц	860/945/1300	7.5/8.1/9.4	40/42.7/49


Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором. Отличаются высоким качеством изготовления, надежностью и низким уровнем шума. Представлены самым широким модельным рядом на рынке. Обеспечивают циркуляцию жидкости в системах отопления, охлаждения, кондиционирования, горячего водоснабжения и в солнечных системах обогрева. Возможна установка в закрытых и открытых гидравлических системах.

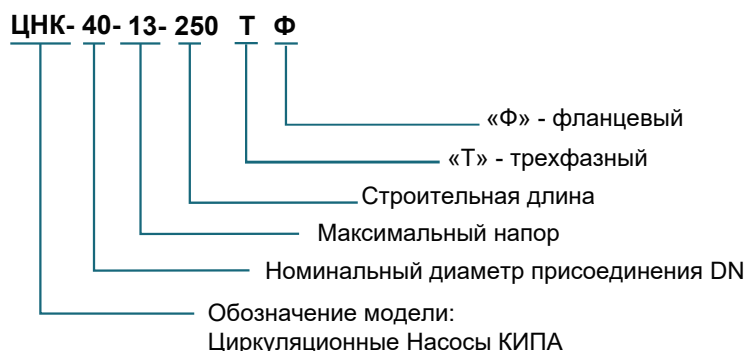

Модель	Соединение	Напряжение питания	Мощность (I/II/III)	Максимальный напор (I/II/III)	Максимальный расход (I/II/III)
		В/Гц	Вт	м	м³/ч
ЦНК32-6-220ТФ	DN32	380В/50Гц	154/174/235	5.6/5.8/6.3	8.1/8.5/9.7
ЦНК32-9-220ТФ	DN32	380В/50Гц	257/278/374	8.0/8.3/9.2	9.8/10.6/12.4
ЦНК32-12-220ТФ	DN32	380В/50Гц	412/454/621	10.8/11.4/12.6	11.2/12.1/14.2
ЦНК40-6-250ТФ	DN40	380В/50Гц	175/192/256	5.2/5.4/6	9.0/9.5/10.8
ЦНК40-9-250ТФ	DN40	380В/50Гц	384/431/569	8.3/8.8/10	11.3/12.1/13.7
ЦНК40-13-250ТФ	DN40	380В/50Гц	476/542/751	9.5/10.4/12.5	11.6/12.7/15.3
ЦНК40-18-250ТФ	DN40	380В/50Гц	594/707/1086	11.2/13.1/17.5	11.3/12.8/16.5
ЦНК50-6-280ТФ	DN50	380В/50Гц	230/270/490	5.0/5.4/6.1	11.4/12.6/15.4
ЦНК50-9-280ТФ	DN50	380В/50Гц	455/500/770	7.6/8.3/9.1	15.2/17.0/20.1
ЦНК50-13-280ТФ	DN50	380В/50Гц	620/750/1155	9.6/10.5/12.5	17.5/19.6/25.9
ЦНК50-18-280ТФ	DN50	380В/50Гц	877/970/1280	14.6/15.7/17.9	20.6/22.1/24.7
ЦНК65-6-340ТФ	DN65	380В/50Гц	370/412/550	6.1/6.5/7.1	21.7/23.5/27.1
ЦНК65-9-340ТФ	DN65	380В/50Гц	575/669/1010	6.9/7.4/8.7	23.8/27/35
ЦНК65-13-340ТФ	DN65	380В/50Гц	952/1085/1451	11.2/11.8/13.2	32/34.5/41.9
ЦНК65-18-340ТФ	DN65	380В/50Гц	1076/1250/1755	14.5/15.6/18	32.3/35.3/43.5
ЦНК80-6-360ТФ	DN80	380В/50Гц	403/464/723	4.2/4.5/5.0	31/33.8/41.1
ЦНК80-9-360ТФ	DN80	380В/50Гц	860/945/1300	7.5/8.1/9.4	40/42.7/49
ЦНК80-12-360ТФ	DN80	380В/50Гц	1020/1160/1610	8.9/9.8/12	41.5/45/53.4
ЦНК80-15-360ТФ	DN80	380В/50Гц	1415/1603/2234	12/13.1/15.7	48.1/52.6/63.2

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ

КТК БЕЗ ПРИВОДА

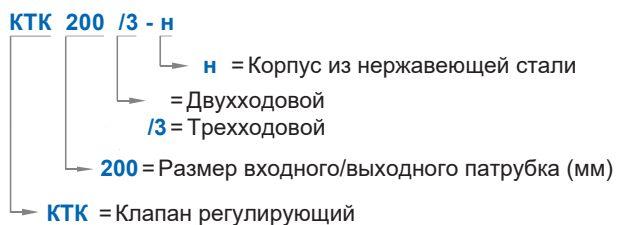


- Расход Kvs, м³/ч до 2200 м³/ч
- Тип клапана: Седельный
- Варианты исполнения: Трёхходовой/Двухходовой
- Диаметр подключения: DN 15 - DN 400
- Температура жидкости: -25°C~+220°C
- Максимальное давление в системе: 25 бар
- Материал исполнения: Чугун/Нержавеющая сталь



Электрический регулирующий клапан для систем автоматизации зданий (кондиционирование, охлаждение, отопление) и промышленных производств. Предназначен для регулирования расхода холодной и горячей воды, пара и других неагрессивных сред. Применяется в химической, нефтяной, металлургической, энергетической и легкой промышленности.

Модель	DN	Kvs	Модель	DN	Kvs
КТК 15/3	15	4	КТК 100/3	100	150
КТК 20/3	20	6,3	КТК 125/3	125	220
КТК 25/3	25	10	КТК 150/3	150	315
КТК 32/3	32	16	КТК 200/3	200	450
КТК 40/3	40	25	КТК 250/3	250	630
КТК 50/3	50	40	КТК 300/3	300	1050
КТК 65/3	60	63	КТК 350/3	350	1300
КТК 80/3	70	100	КТК 400/3	400	2200

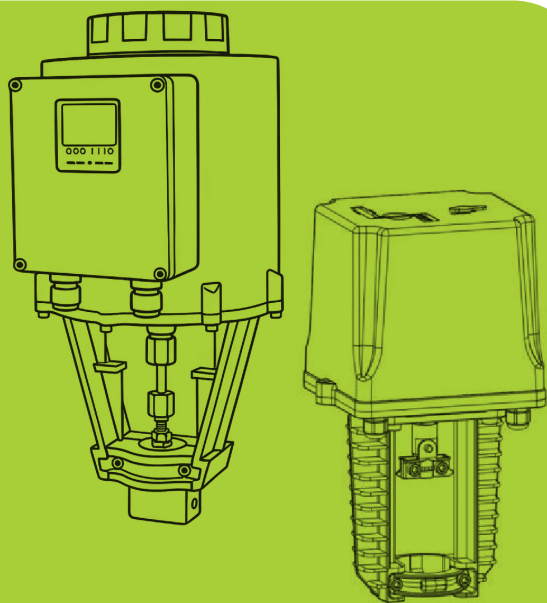

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ

- Крутящий момент: До 26 000 Нм
- Мощность: До 150 Вт
- Напряжение питания: 24V, 220V
- Управляющий сигнал: 0..10В / 4..20мА / ModBUS
- Ход штока: До 100 мм
- Степень защиты: IP44, IP65
- Температура окружающей среды: -20°C.. +70°C

Электрический привод — надежное решение для автоматизации. Оборудование оснащено механическим и электрическим ручным управлением, обеспечивающим полный контроль в любых условиях. Предусмотрен выбор скорости (быстрая / медленная) и реверсивное направление движения. С функцией автоматического обнаружения и согласования хода с клапаном после установки: привод самостоятельно настраивается без вмешательства оператора, что гарантирует надежность и точность работы. Четкая внешняя индикация положения клапана, возможность выбора регулируемой характеристики и поддержка управляющих сигналов 0(2)...10 В DC и 0(4)...20 мА делают привод универсальным и надежным компонентом систем автоматизации.

Модель	Напряжение питания	Мощность	Крутящий момент, Нм	Управляющий сигнал	Обратная связь	Макс. ход штока
ЭП-1-2 (24В)	~24В±15%	16ВА	2,5	0..10В / 4..20мА	0..10В / 4..20мА	44 мм
ЭП-1-2	~220В±15%					
ЭП-3-2 (24В)	~24В±10%	60Вт или 150ВТ	5, 6.5, 10, 16, 20	0..10В / 4..20мА / ModBUS	0..10В / 4..20мА / ModBUS	30 мм
ЭП-3-2	~220В±10%					40 мм
ЭП-3-3	~220В±10%	150Вт	26			60 мм
						100 мм

ДАТЧИКИ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

KIPA-35-D



Реле давления типа KIPA-35-D предназначены для регулирования, текущего контроля и аварийной сигнализации в промышленности.

Реле давления снабжено однополюсным переключателем, которое замыкает или размыкает электрическую цепь при изменении давления в системе по сравнению с заданным.

Используется со средами: хладагент, воздух, вода, масло с температурой от -10 до +120°C.

Модель	Предел срабатывания (бар)		Дифференциал (бар)		Резьба
	min	max	min	max	
KIPA-35-D2	-0,5	2	0,2	0,7	G1/2"
KIPA-35-D3	-0,5	3	0,35	1,5	
KIPA-35-D8	-0,2	7,5	0,7	4	
KIPA-35-D10	1	10	1	3	



ДАТЧИКИ РЕЛЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

KIPA-35-DD

Реле дифференциального давления KIPA-35-DD используется в качестве защитного устройства, работающего при перепаде давления в теплоэнергетическом, холодильном, вентиляционном или другом оборудовании.

Используется со средами: хладагент, воздух, вода, масло с температурой от -10 до +110°C.

Принцип действия реле дифференциального давления состоит в разности двух давлений, подаваемых с двух сторон на сильфон, который, деформируясь, переключает однополюсный перекидной контакт.

Модель	Дифференциал (бар)		Резьба
	min	max	
KIPA-35-DD2	0,5	2	G 1/4» под капиллярную трубку
KIPA-35-DD4H	0,5	3,5	
KIPA-35-DD6	1	6	

РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СЕРИИ KIPA-10

KIPA-10



Реле температуры KIPA-10 с капилляром для регулирования температуры воды в системах отопления, охлаждения и кондиционирования.

Модель	Диапазон регулировки (С)	Максимальная температура (С)
KIPA-10-40	0-40	70
KIPA-10-90	40-90	120
KIPA-10-120	70-120	130



РЕЛЕ ПРОТОКА СЕРИИ КІРА-30

КІРА-30

Реле протока КІРА-30 контролирует расход жидкости газообразных сред в трубопроводах систем теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования.

Автоматическая остановка / включение насосов, компрессоров и других технологических систем.

Модель	Резьба
КІРА-30-11	1"NPT
КІРА-30-21	1/2"NPT
КІРА-30-31	3/4"NPT

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г. МОСКВА

Адрес: 141446, МО, Г.О. Химки, МКР Подрезково,
Тер. СНТ Кирилловка, д. 130

+7 (499) 648-648-0
(многоканальный)
info@kipa.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ

г. ВОРОНЕЖ

Адрес: 394006, г. Воронеж, ул. Бахметьева, д. 1, оф.3

+7 (473) 205-95-75
281@kipa.ru

г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Адрес: 620109, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 9а, оф. 103

+7 (343) 226-73-23
231@kipa.ru

г. КАЗАНЬ

Адрес: 420030, г. Казань, ул. Батыршина, д. 31, оф. 4

+7 (843) 208-65-95
261@kipa.ru

г. КРАСНОДАР

Адрес: 350005, г. Краснодар, ул. Александра Покрышкина, д. 2/1, оф. 24

+7 (861) 205-51-71
201@kipa.ru

г. НОВОСИБИРСК

Адрес: 630001, Новосибирск, ул. Холодильная, д. 18 /2 оф. 23

+7 (383) 209-51-81
251@kipa.ru

г. ОРЕНБУРГ

Адрес: 460038, г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 29А.

+7 (3532) 54-25-62
212@kipa.ru

г. ПЕРМЬ

Адрес: 614500 г. Пермь, ул. 1-ая Красавинская, д. 70, оф. 302Б

+7 (342) 255-39-99
221@kipa.ru

г. ЧЕЛЯБИНСК

Адрес: 454084, г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 31, пом. 6.3

+7 (351) 240-85-75
241@kipa.ru

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Адрес: 195221, г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д. 30, оф. 104

+7 (812) 602-94-84
272@kipa.ru

БЕЛАРУСЬ

Адрес: 220002, г. Минск, ул. Даумана, д. 13, каб.1

+375(33)68-28-448
+375(29)249-1-249
375@kipa.ru



КИП-а

Продукция
собственного производства

www.kipa.ru