

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Насосы серии **UPS** представляют собой трехскоростные циркуляционные насосы с "мокрым" ротором.



UPS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

ООО "КИПА ЕВРАЗИЯ"
Тел.: +7-499-648-648-0
E-mail: info@kipa.ru



Product
Info





СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ



СИСТЕМА
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ




СИСТЕМА
РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ

Насосы серии UPS применяются для циркуляции горячей воды в системах водоснабжения и отопления, а также для циркуляции жидкостей в системах охлаждения и кондиционирования воздуха на различных объектах.



ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ

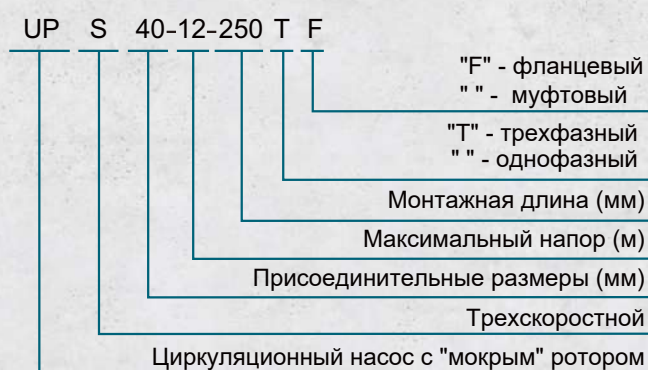

МАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

- Вал двигателя : нержавеющая сталь;
- Рабочее колесо : инженерный пластик (POM/PES) / нержавеющая сталь;
- Подшипник : керамика;
- Корпус : ковкий чугун.

ОСОБЕННОСТИ

- Асинхронный двигатель с экранированным статором и технологией "мокрого" ротора;
- Низкий уровень шума, герметичность, безвреден для окружающей среды;
- Насосы серии UPS имеют резьбовое и фланцевое типы присоединения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Условия эксплуатации :
 - Окружающая температура : 0~40 °C
 - Окружающая влажность : <95%
 - Температура жидкости : 2~110 °C

Температура окружающей среды должна быть ниже температуры жидкости, чтобы предотвратить образование конденсата.
- Время работы насоса без воды не должно превышать 10 секунд.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная
мощность
до 1,3 кВт

Максимальная
производительность
49 м³/ч

Максимальный
напор
20 м

Класс защиты
IP 44


Максимальное
давление в системе
10 бар



Насосы UPS


с фланцевым соединением

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

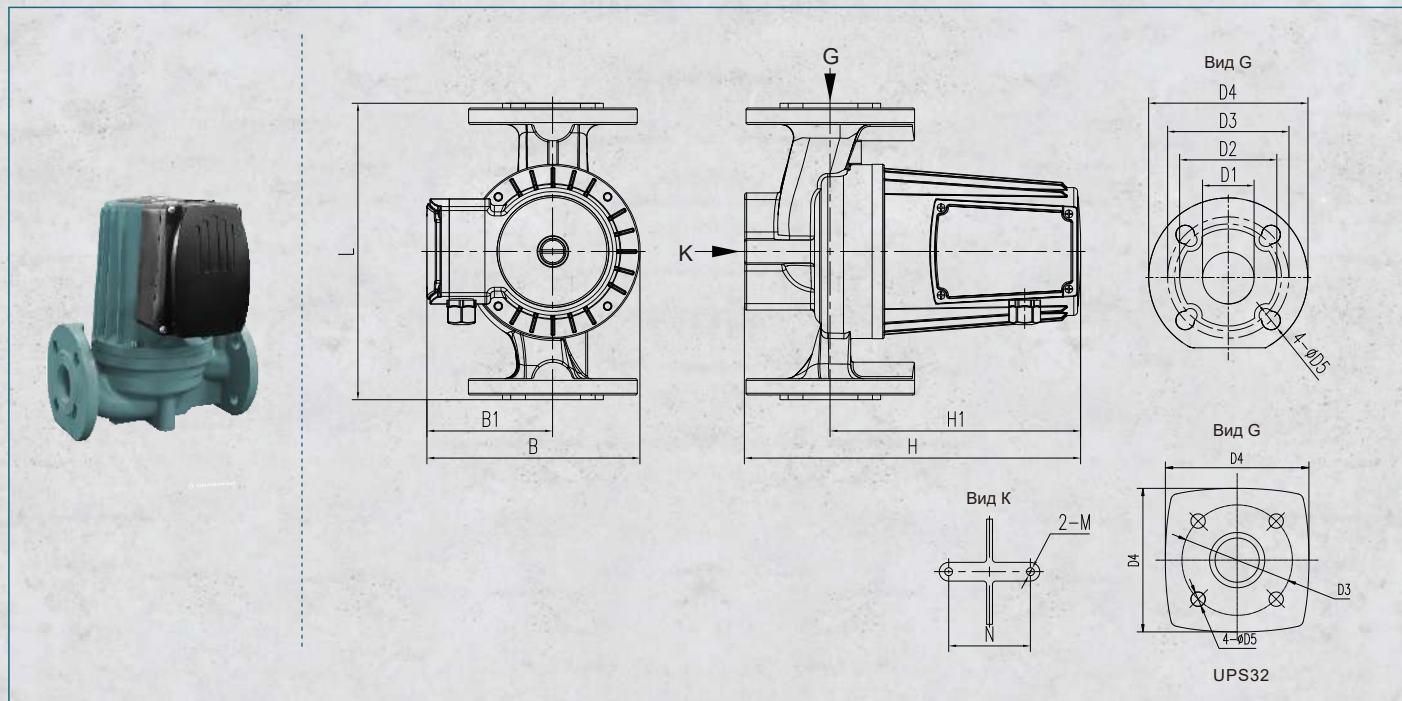


Модель	Напряжение	Мощность	Макс. расход	Макс. напор	Габаритные размеры (мм)													ЦЕНА С НДС
	В/ Гц	Вт	м ³ /ч	м	L	B	B1	H	H1	D1	D3	D4	D5	G	M	N		
UPS32-5-200F	1~220/50	145/135/95	4/2.5/1.6	5.2/4.1/2.6	200	150	/	185	130	32	90	90	11.5	DN32	/	/	132 \$	
UPS32-8-200F	1~220/50	245/190/135	8/5.2/3.5	8/7/5	200	150	/	185	130	32	90	90	11.5	DN32	/	/	166 \$	
UPS40-3-215F	1~220/50	145/120/100	8/5.5/4.5	3/2.5/1.5	215	150	/	185	120	40	100	130	13.5	DN40	/	/	160 \$	
UPS40-12-250TF	3~380/50	700/450/400	14/11.2/8	14.5/12.5/11	250	234	154	297	232	40	100/110	150	13.5/17.5	DN40	M10	80	554 \$	
UPS40-16-250TF	3~380/50	1000/700/600	17/14/12	16.2/15.5/14.5	250	234	154	297	232	40	100/110	150	13.5/17.5	DN40	M10	80	612 \$	
UPS50-12-280TF	3~380/50	1000/700/600	24/18.5/13	13.2/11/10	280	242	154	304	72	50	110/125	165	13.5/17.5	DN50	M10	90	678 \$	
UPS50-16-280TF	3~380/50	1300/1000/900	28/26/24	16.5/16/15	280	242	154	329	72	50	110/125	165	13.5/17.5	DN50	M10	90	802 \$	
UPS50-20-280TF	3~380/50	1300/1000/900	24.5/22/18.5	20/17/16	280	242	154	329	72	50	110/125	165	13.5/17.5	DN50	M10	90	811 \$	
UPS65-5-280TF	3~380/50	700/450/400	32/28/25.5	6.2/6/4.5	280	242	154	310	232	65	130/145	180	13.5/17.5	DN65	M10	90	673 \$	
UPS65-8-280TF	3~380/50	700/450/400	35/28/25	8.2/6.7/5.5	280	242	154	310	232	65	130/145	180	13.5/17.5	DN65	M10	90	681 \$	
UPS65-10-300TF	3~380/50	1000/700/600	38/34/30	10.2/8.8/7	300	242	154	310	232	65	130/145	185	13.5/17.5	DN65	M10	90	736 \$	
UPS65-12-300TF	3~380/50	1300/1000/900	49/44/39	13.7/11/9.5	300	242	154	335	257	65	130/145	185	13.5/17.5	DN65	M10	90	847 \$	
UPS80-10-300TF	3~380/50	1000/700/600	35/30/27	10/8/7	300	247	154	320	232	80	150	200	/	DN80	M10	90	747 \$	
UPS80-12-300TF	3~380/50	1300/1000/900	41.23/35/33	12.2/10/9.3	300	247	154	345	257	80	150	200	/	DN80	M10	90	868 \$	


UPS25-16-230T

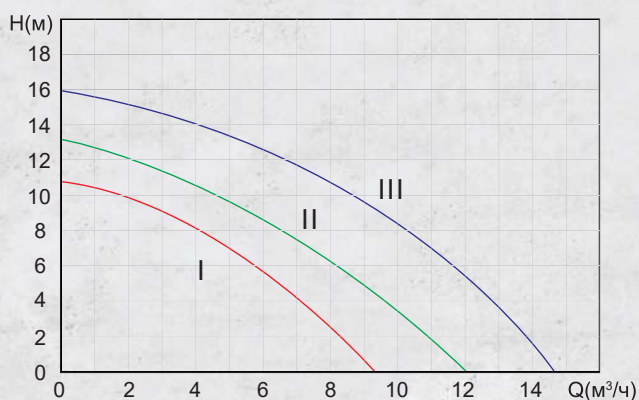


UPS25-20-230T

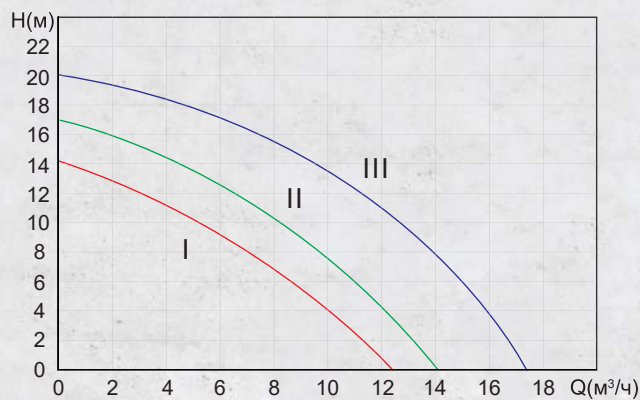


UPS32-5-200F

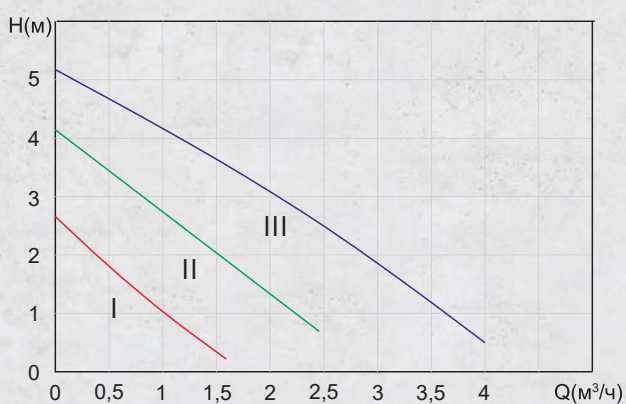


UPS32-8-200F

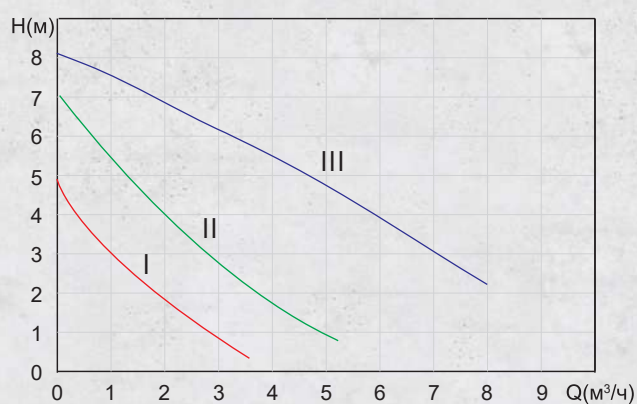


UPS40-3-215F

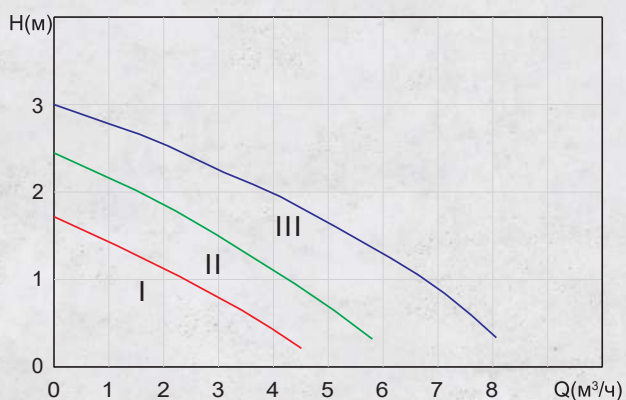


UPS40-12-250TF

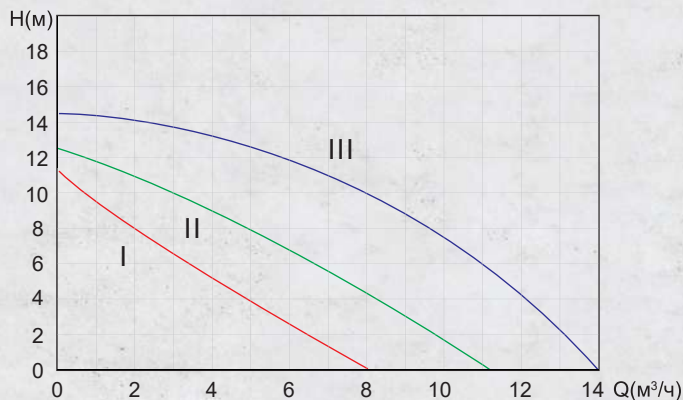


UPS40-16-250TF

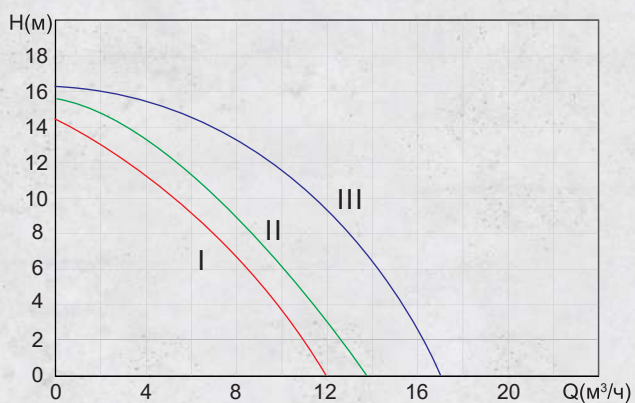


UPS50-12-280TF

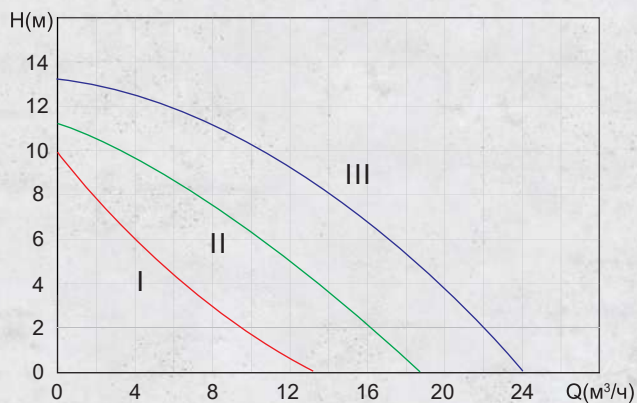


UPS50-16-280TF

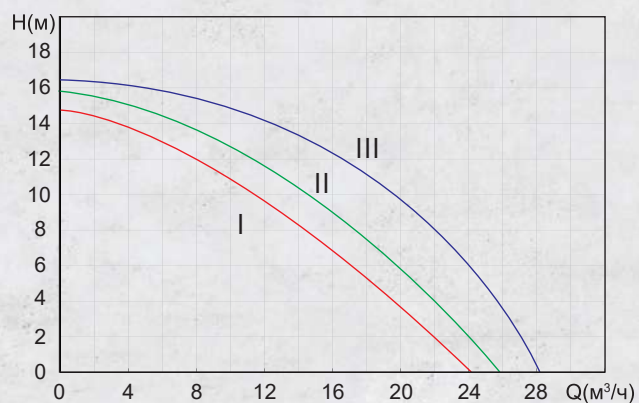


UPS50-20-280TF

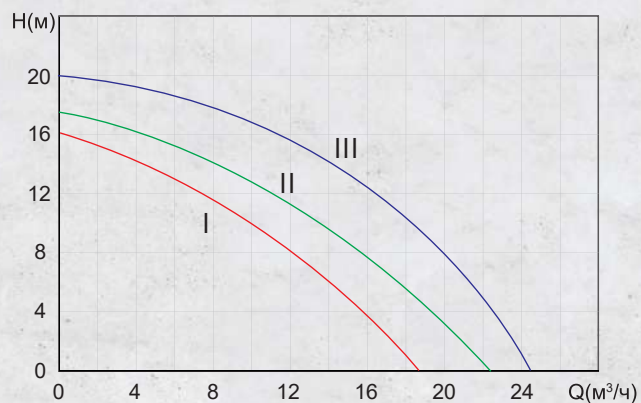


UPS65-5-280TF

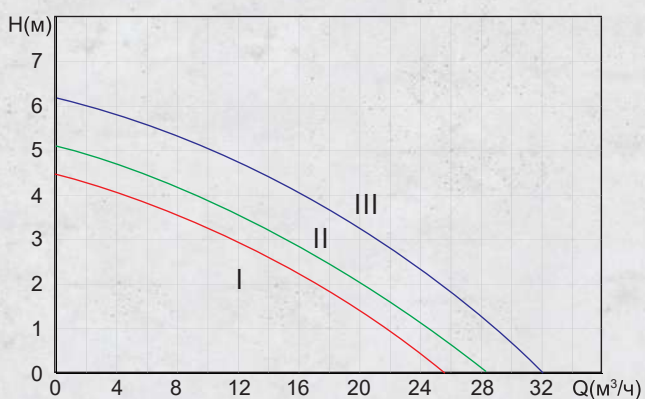


UPS65-8-280TF

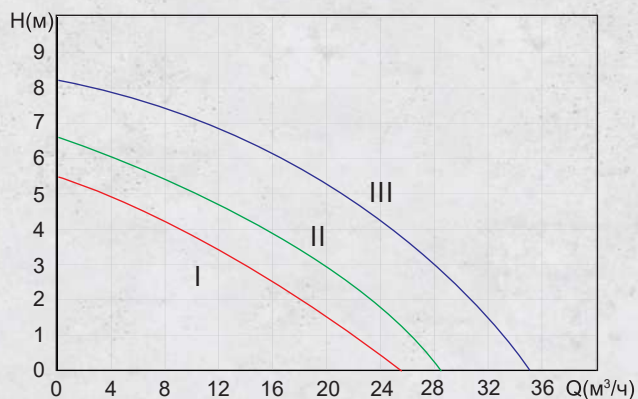


UPS65-10-300TF

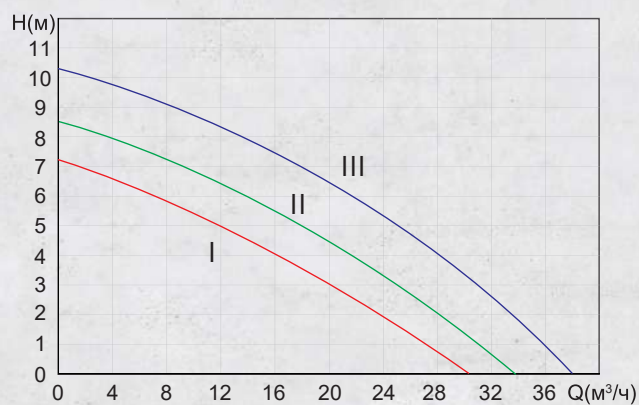


UPS65-12-300TF

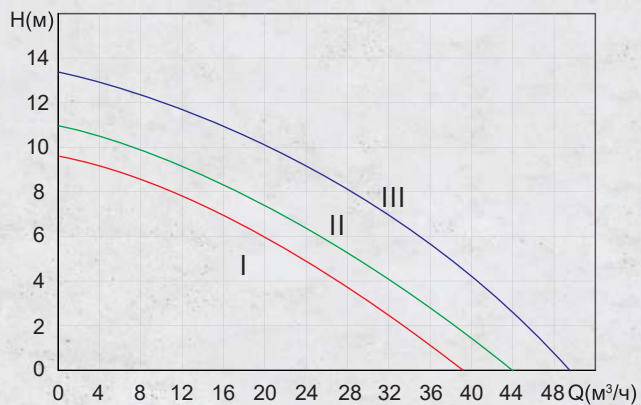

UPS80-10-300TF

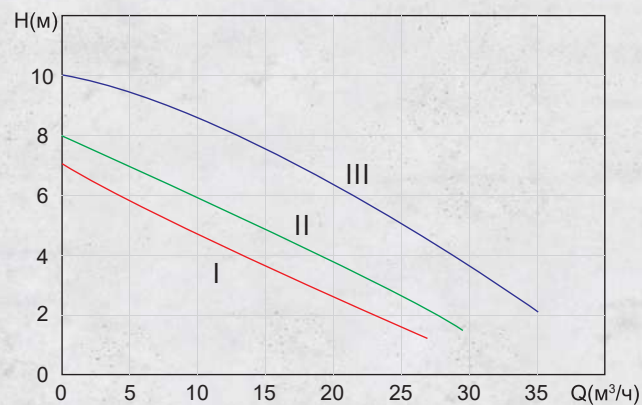

UPS80-12-300TF

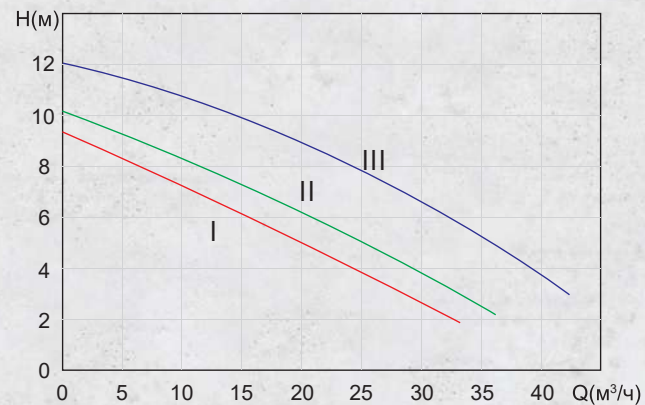



GRANDFAR

CONTINUE TO IMPROVE AND INNOVATE